

FACADE DE GAINE TECHNIQUE
TECAPI 30 AT 25 RT



Façade de gaine technique cadre bois dur
 avec porte apitrio® 25 mm en applique à recouvrement total du cadre

Classement au feu EI, 30 min
 Sens du feu : 2 sens
 PV feu EFECTIS n° 09-A-413



7 rue des 2 Vallées
 69670 VAUGNERAY
 Tel: 04 78 45 89 50
 Fax: 04 78 45 98 77
 www.menuiserie-cofim.com

Caractéristiques


Cadre	Bois dur à peindre 58 x 40 mm
Porte	Apitrio® 25 mm en applique à recouvrement total du cadre
Joint	Joint feu intumescent
Fermeture	Charnières invisibles 110° Crémone 2 points avec rectangle GDF
Bas de gaine	Talon jusqu'à 200mm

Options

Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre) Empreinte triangle EDF
Imposte	Démontable avec cadre rapporté
Bas de gaine (détail p. 37)	Traverse basse élargie
Finition	Stratification ou plaquage bois
Autres options	Configuration hospitalière (détail p. 36)

Variantes

Cadre	Cadre bois dur à vernir
--------------	-------------------------

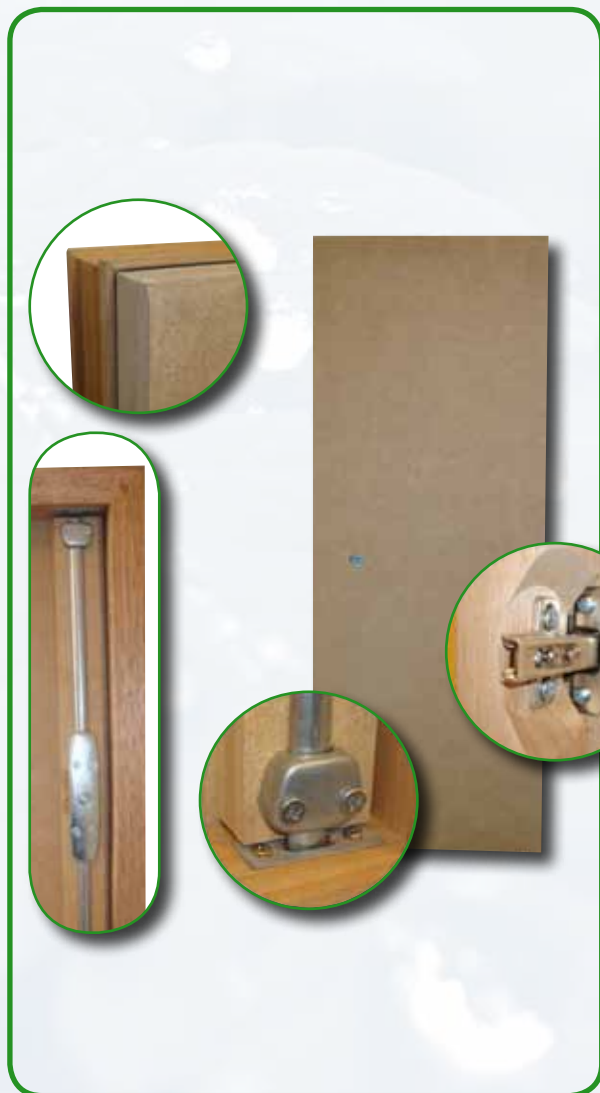

Dimensions certifiées (mm)	Cotes	Sans imposte Max	Avec imposte Max
Simple vantail	Hors-tout*	2500 x 1150	3000 x 1150
	Passage	2420 x 1070	2420 x 1070
Double vantaux	Hors-tout*	2300 x 1845	3000 x 1845
	Passage	2220 x 1765	2220 x 1765

* Cote hors-tout sans talon. Si talon, cotes à préciser à la commande.

Mode de pose et supports

- Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreau de plâtre de 70mm
- Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

Autres cotes : nous consulter

FACADE DE GAINE TECHNIQUE TECAPI 30 AT 25 RT



Façade de gaine technique cadre bois dur
avec porte apitrio® 25 mm en applique à recouvrement total du cadre

Classement au feu EI, 30 min

Sens du feu : 2 sens

PV feu EFECTIS n° 09-A-413

7 rue des 2 Vallées
69670 VAUGNERAY
Tel: 04 78 45 89 50
Fax: 04 78 45 98 77
www.menuiserie-cofim.com

Documentation technique

