

FACADE DE GAINE TECHNIQUE

TECAVI 30 AT 25



Façade de gaine technique cadre pin avec porte apitrio® 25 mm en feuillure

Classement au feu EI₁ 30 min, 2 sens du feu
PV feu EFECTIS n° 09-A-414

Classement acoustique : R_A de 32 à 38 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n° AC20 et AC21



7 rue des 2 Vallées
69670 VAUGNERAY
Tel: 04 78 45 89 50
Fax: 04 78 45 98 77
www.menuiserie-cofim.com

Caractéristiques

Cadre	Pin lamellé collé abouté 66 x 40 mm (avec ou sans aile de recouvrement)
Porte	Apitrio® à peindre 25 mm en feuillure
Joint	Joint feu intumescent
Fermeture	Charnières invisibles 110° 3 batteuses avec rectangle GDF*
Bas de gaine	Talon jusqu'à 200mm

* Pour les grandes dimensions et 2 vantaux inégaux :
- fermeture crémonne 2 points obligatoire
- dans le cas d'imposte, traverse intermédiaire apparente obligatoire
Plus de précisions : nous consulter

Options

Isolation (avec PV)	Joint iso-phonique, laine de roche 30mm
Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre) Batteuse automatique GDF ou EDF Empreinte triangle EDF
Imposte	Démontable avec cadre rapporté ou battue
Bas de gaine (détail p. 37)	Traverse basse élargie
Finition	Stratification ou plaquage bois
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> Grille de ventilation 100x200 mm Configuration hospitalière (détail p. 36)

Variantes

Cadre	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation de l'épaisseur du cadre Cadre bois dur à peindre ou à vernir
Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Trois batteuses reliées (1 point de manoeuvre) Crémonne 2 points avec rectangle GDF



TECAVI 30 AT 25

Dimensions certifiées feu et acoustique (mm)	Cotes	Sans imposte Max	Avec imposte Max
	Simple vantail	Hors-tout*	2500 x 1200
Passage		2420 x 1120	2420 x 1120
Double vantaux	Hors-tout*	2300 x 1845	3000 x 1845
	Passage	2220 x 1765	2220 x 1765

* Cote hors-tout sans talon. Si talon, cotes à préciser à la commande.


Mode de pose et supports

- Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreau de plâtre de 70mm
- Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

Autres cotes : nous consulter

FAÇADE DE GAINÉ TECHNIQUE

TECAVI 30 AT 25



Façade de gainé technique cadre pin avec porte apitrio® 25 mm en feuillure


Classement au feu EI₁ 30 min, 2 sens du feu
PV feu EFECTIS n° 09-A-414

Classement acoustique : R_A de 32 à 38 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n° AC20 et AC21



7 rue des 2 Vallées
69670 VAUGNERAY
Tel: 04 78 45 89 50
Fax: 04 78 45 98 77
www.menuiserie-cofim.com

Documentation technique

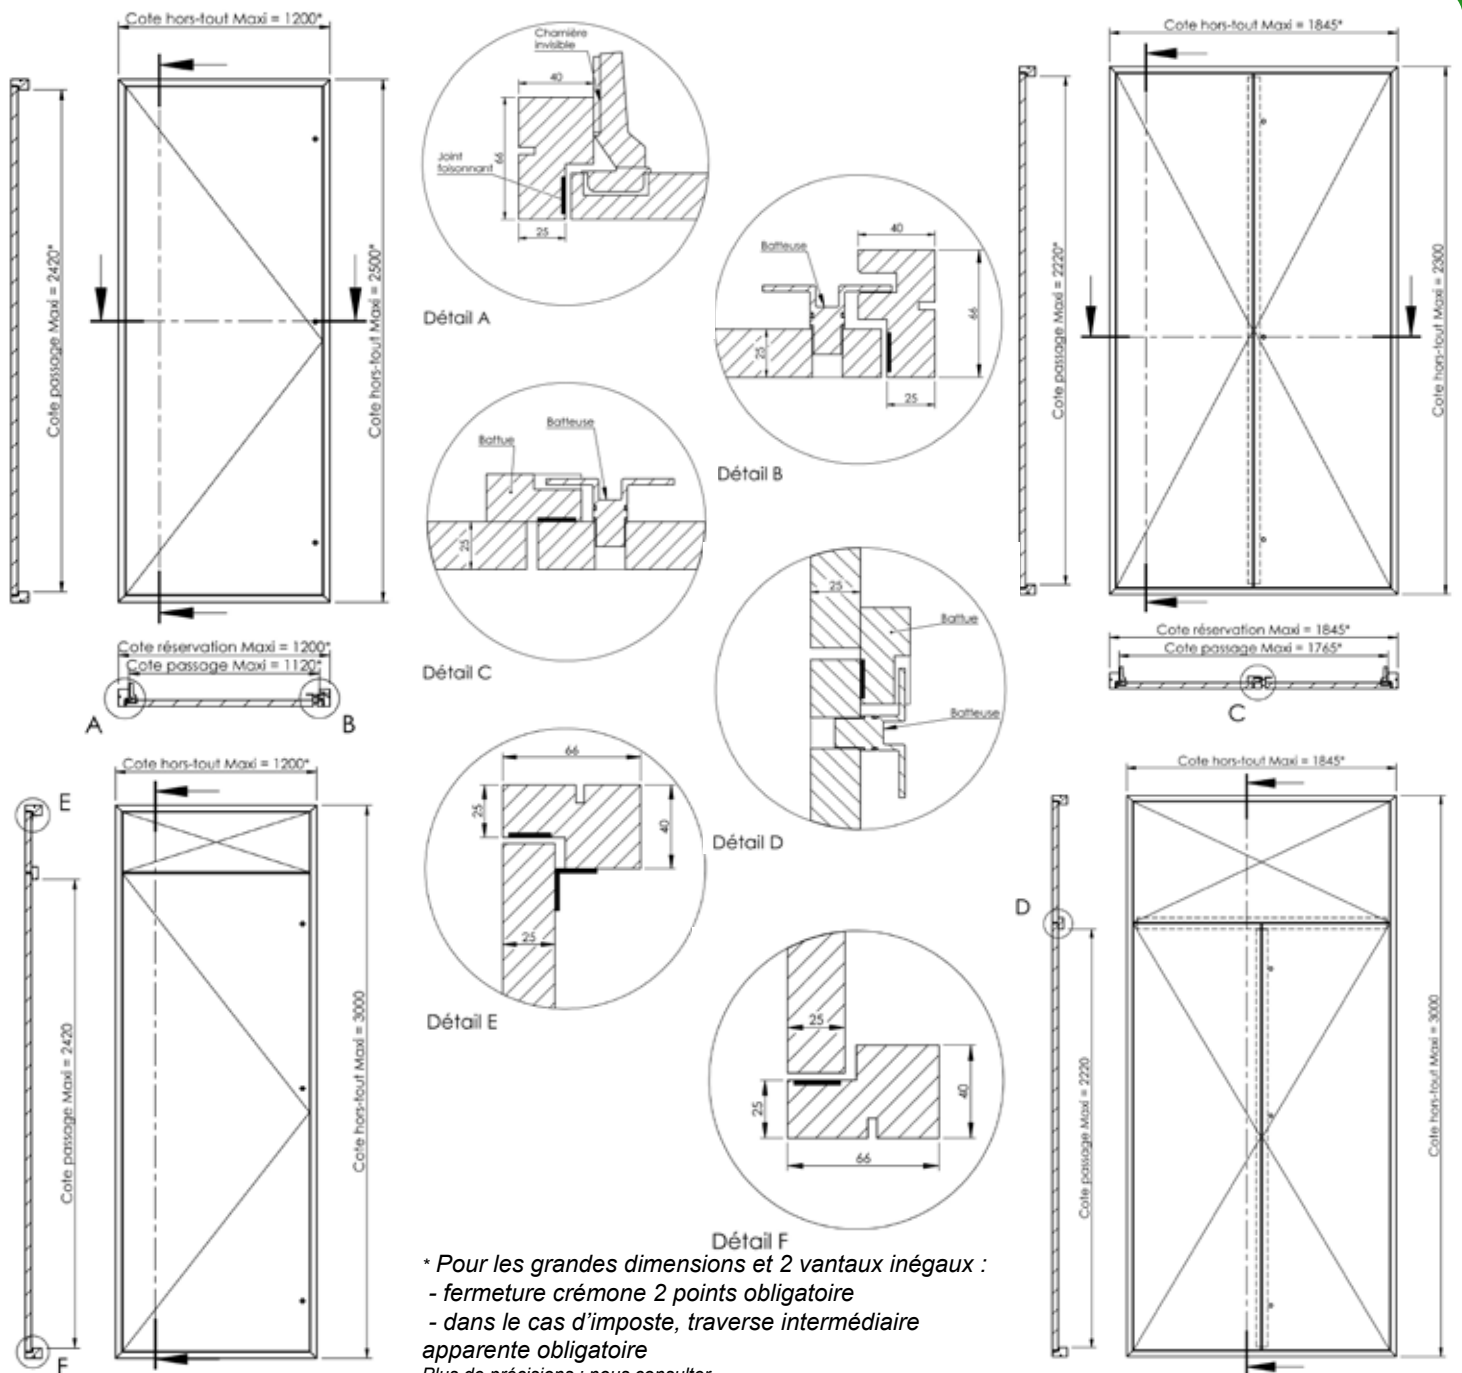

* Pour les grandes dimensions et 2 vantaux inégaux :
 - fermeture crémonne 2 points obligatoire
 - dans le cas d'imposte, traverse intermédiaire apparente obligatoire
 Plus de précisions : nous consulter